



WKP709

Gants tactiles de protection contre les coupures

- Protection élevée contre les bords tranchants et les arêtes vives.
- Solidité accrue et confort maximal.
- Enduction en micro mousse de nitrile pour assurer une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile.

Support tricoté en MetalQ (graphite), polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en nitrile. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Gants compatibles avec les écrans tactiles. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420:2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4342D. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 48g



Black




Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications



Informations Complémentaires


Logistique



Pays d'origine




Code douanier



Gants tactiles de protection contre les coupures

Dimensions (cm)

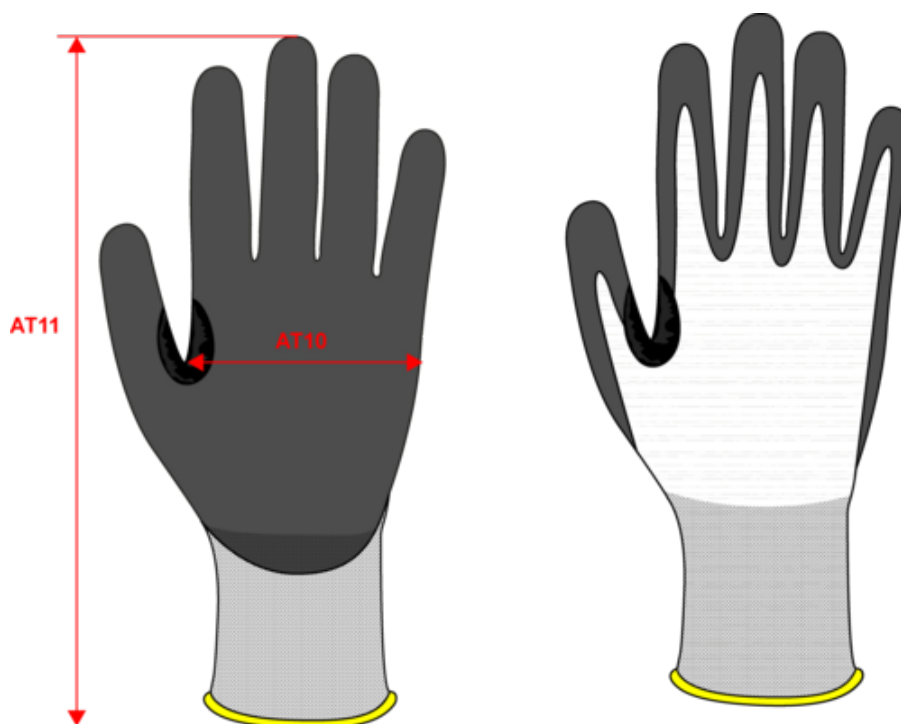

Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	8.70	9.00	9.70	10.10	10.30	10.50	11.10
AT33 - Longueur gant du bs de la paume au haut du doigt	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00



WKP709

Gants tactiles de protection contre les coupures

Informations Couleurs

Black

RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

Logistiqu  10  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	30.00000	20.00000	60.00000	4.45000	4.95000	100	10
7	30.00000	20.00000	60.00000	4.75000	5.25000	100	10
8	30.00000	20.00000	60.00000	5.25000	5.75000	100	10
9	30.00000	20.00000	60.00000	5.75000	6.25000	100	10
10	30.00000	20.00000	60.00000	6.05000	6.55000	100	10
11	30.00000	20.00000	60.00000	6.35000	6.85000	100	10
12	30.00000	20.00000	60.00000	6.70000	7.20000	100	10